



10X Track 3-fase LED Line

retail - kantoor

Algemeen

- **Wattage:** 36W/45W/54W/68W (aanpasbaar)
- **Lm/Watt:** 110 - 140 lm/Watt
- **Reële lumen:** 3.960 - 10.199 lumen
- **Aansluiting:** 3-fase rail adaptor
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 3000K/4000K
- **CRI kleurweergave index:** >95 Evo, >90
- **IP waarde:** IP20
- **IK klasse:** IK04
- **UGR:** <16
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** neen
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** neen
- **Bundelhoek/lenzen:** UWB/DA/WB/ML
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <2
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 1 Ⓢ
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +55°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m
- **Vervangt:** T8, T5

retail	kantoor

Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** PMMA
- **Kleuren armatuur:** zwart/wit

Driver

- **Merk driver:** Philips Xitanium
- **IP-waarde driver:** IP20
- **Standaard dimbaar:** ja, DIP switch, optioneel DALI
- **Driver vervangbaar:** neen
- **Positie driver:** intern
- **PF arbeidsfactor:** >0.96

Productgegevens


- **Netto-gewicht:** (lijn) 0.9/ (2-3 lijnen) 1.7 kg
- **Sensor:** neen
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**
40.000 uren - L90B10
70.000 uren - L80B10
130.000 uren - L70B50

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

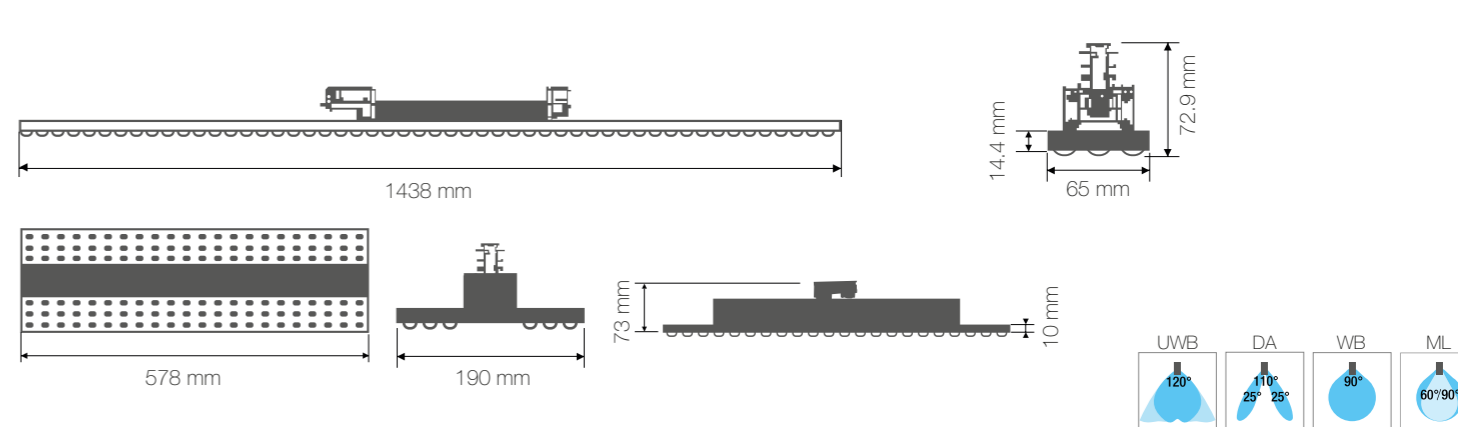

Voordelen

- ✓ Instelbare wattage via DIP switch
- ✓ Tool-less installatie in 3-fase rail
- ✓ Flexibele verlichtingsoplossing
- ✓ individuele multi quarts lenzen
- ✓ Hoge lichtkwaliteit CRI >95 Evo
- ✓ 350° roteerbaar of vast

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Watt	Kelvin	Lumen	lm/Watt	Lenzen	Kleur	Stock
LL.10X.T.SINGLE.V.1450.3K.ADJ.ZW.UWB	10X Track LED Line-1 lijn-vast	L1438xB65xH73	36W-45W-54W-68W	3000K	3.960 - 7.480	110	UWB	zwart	S
LL.10X.T.SINGLE.V.1450.3K.ADJ.ZW.DA	10X Track LED Line-1 lijn-vast	L1438xB65xH73	36W-45W-54W-68W	3000K	3.960 - 7.480	110	DA	zwart	S
LL.10X.T.SINGLE.R.1450.4K.ADJ.W.WB	10X Track LED Line-1 lijn-roteerbaar	L1438xB65xH73	36W-45W-54W-68W	4000K	5.400-10.199	140	WB	wit	S
LL.10X.T.DOUBLE.R.570.3K.ADJ.ZW.DAxDA	10X Track LED Line-2 lijnen-roteerbaar	L578xB190xH10	36W-45W-54W-68W	3000K	3.960 - 7.480	110	DA/x/DA	zwart	B
LL.10X.T.TRIPLE.R.570.3K.ADJ.ZW.DA/WB/DA	10X Track LED Line-3 lijnen-roteerbaar	L578xB190xH10	36W-45W-54W-68W	3000K	3.960 - 7.480	110	DA/WB/DA	zwart	B
.CRI90	CRI 90 - 140 lm/Watt								B
.3K	Variant 3000K								B
.4K	Variant 4000K								B
.DALI	Variant DALI dimming								B

Maatwerk nodig? Contacteer ons

S = in stock B = te bestellen