

	75W	100W	150W	200W
B	280	280	379	379
L	378	378	570	570
H	82	82	111	111

Area LED Street & Parking


parking - industrie - retail

Algemeen

- **Wattage:** 75W/100W/150W/200W
- **Lm/Watt:** 160 lm/Watt
- **Reële lumen:** 11.200 - 32.000 lumen
- **Kabel:** 30 cm 3G 1.5 mm²
- **Aansluiting:** kabel 3G 1.5 mm²
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 5000K
- **CRI kleurweergave index:** >80
- **IP waarde:** IP66
- **IK klasse:** IK10
- **UGR:** <22
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** neen
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** type II, III, IV
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <2
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 1 Ⓢ
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -30°C tot +60°C
- **Montagehoogte:** 4 m tot 10 m
- **Vervangt:** halogeen en ontlaadingslampen, 250W, 400W

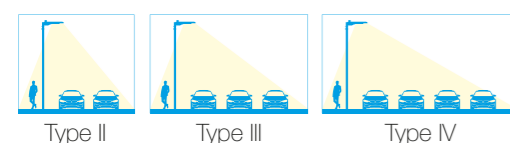

Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** PMMA lenzen
- **Kleur armatuur:** zilver

Driver

- **Merk driver:** Sosen/Inventronics
- **IP-waarde driver:** IP67
- **Standaard dimbaar:** ja, 0-10V
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** intern
- **PF arbeidsfactor:** >0.95

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 3.3/3.7/5.3/5.4 kg
- **Sensor:** optioneel met daglichtsensor
- **Garantieperiode:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**
35.000 uren - L90B10
70.000 uren - L80B10
115.000 uren - L70B50

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

Voordelen

- ✓ **Multilenzen**
- ✓ **Tot 160 lm/Watt**
- ✓ **Ingebouwde overspanningsbeveiliging tegen blikseminslag 20kv (SPD)**
- ✓ **Snelle installatie**
- ✓ **100% flikkervrij**
- ✓ **Optioneel sensor bovenop armatuur**
- ✓ **Toll-less toegang tot driver**
- ✓ **Horizontaal & verticaal monteerbaar**

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Kleur (armatuur)	Stock
SP.AREA.378.5K.75.0-10V	Area LED Street & Parking	L378xB280xH82	75W	5000K	12.000	160	zilver	B
SP.AREA.378.5K.100.0-10V	Area LED Street & Parking	L378xB280xH82	100W	5000K	16.000	160	zilver	S
SP.AREA.570.5K.150.0-10V	Area LED Street & Parking	L570xB379xH111	150W	5000K	24.000	160	zilver	S
SP.AREA.570.5K.200.0-10V	Area LED Street & Parking	L570xB379xH111	200W	5000K	32.000	160	zilver	B

Maatwerk nodig? Contacteer ons

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [Ø mm]	Stock
P&O.BEUGEL	Muurbeugel	Ø60	B
P&O.2V	AREA koppelstuk paal V	Ø60	B
P&O.3T	AREA koppelstuk paal T	Ø60	B
P&O.4X	AREA koppelstuk paal X	Ø60	B