




Linea LED Line

onthaal - kantoor - school

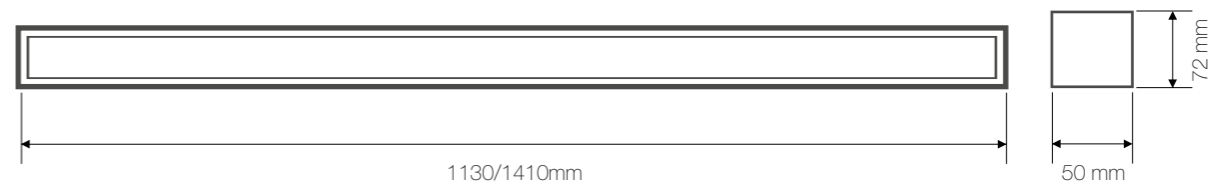

Algemeen

- **Wattage:** 40W
- **Lm/Watt:** 110 lm/Watt (optioneel 130 lm/Watt)
- **Reële lumen:** 5.200 lumen
- **Kabel:** 2.5 m 3G 0.75 mm²
- **Aansluiting:** kabel 3G 0.75 mm²
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** CCT aanpasbaar (3000K/4000K)
- **CRI kleurweergave index:** >95 (optioneel >90)
- **IP waarde:** IP20
- **IK klasse:** IK04
- **UGR:** <19
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** neen
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** 80°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <2
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 2 □
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +55°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m
- **Vervangt:** TL lichtlijn



Armatuur

- **Materiaal behuizing:** aluminium
- **Cover:** diamant prisma
- **Kleuren armatuur:** wit/zwart
- **Montage:** opbouw of gependeld
- **Linkbaar:** ja, via connector

Driver

- **Merk driver:** Lifud/Boke
- **IP-waarde driver:** IP20
- **Standaard dimbaar:** neen, optioneel 0-10V of DALI dimming
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** intern
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 1.7/2 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, montageclips

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** ja

Voordelen

- ✓ Geen verblinding door diamant prisma
- ✓ Lichtkleur aanpasbaar via DIP switch
- ✓ Opbouw of gependeld montage
- ✓ Linkbaar in lange doorlopende lijnen
- ✓ Stevige aluminium behuizing
- ✓ Lichtkwaliteit zoals zonlicht
- ✓ Gezonde LED verlichting

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxBxH mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Reflector	Kleur (armatuur)	Stock
LL.LIN.1130.ADJK.40.ZW	Linea LED Line	L1130xB50xH72	40W	3000K,4000K	5.200	110	80°	zwart	B
LL.LIN.1410.ADJK.40.ZW	Linea LED Line	L1400xB50xH72	40W	3000K,4000K	5.200	110	80°	zwart	S
LL.LIN.1410.ADJK.40.ZW.0-10V	Linea LED Line	L1400xB50xH72	40W	3000K,4000K	5.200	110	80°	zwart	S
.W	Variant wit								B
.4K	Variant 4000K								B
.130lmw	Variant CRI >90, 130 lm/Watt								B
.0-10V	Variant 0-10V dimming								B
.DALI	Variant DALI dimming								B

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Stock
LL.LIN.VERBINDINGSSTUK.180	Linea LED Line - verbindingsstuk - 180°	S
LL.LIN.COVER	Linea LED Line - U - afdekcover	S
.PSET.METAAL	Pendelset metaalkabels 2 m	S

