

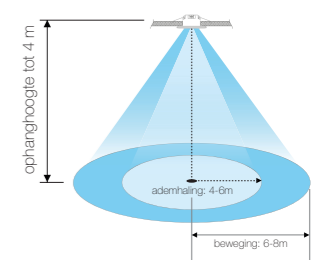



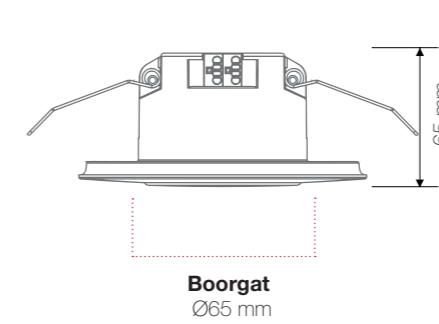

MSA017K - KNX Aanwezigheidssensor

kantoor



Algemeen

- **Input:** KNS bus DC 24V-30V
- **Werkfrequentie:** 5,8 GHz +/-75 MHz, ISM band
- **Max capaciteit:** 15mA (@30VDC)
- **Aansluiting:** L,N - 0.75 mm² - 1.5 mm²
- **Instelling:** KNX
- **IP waarde:** IP20
- **Beschermingsklasse:** 2 □
- **Standaard dimbaar:** neen

Toepassing

- **Installatie:** inbouw/binnen
- **Werkings temperatuur:** -25°C tot +50°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m



- **Werking:** aan/uit

Bij voldoende omgevingslicht wordt de verlichting niet ingeschakeld, zelfs bij bewegingsignalisatie. Bij onvoldoende omgevingslicht schakelen de sensoren het licht in wanneer er beweging wordt waargenomen. Na het verstrijken van de wachttijd schakelt de sensor het licht uit wanneer er geen beweging wordt waargenomen. Kleine bewegingen en ademhaling worden gedetecteerd door de sensor.

Behuizing

- **Materiaal sensor:** polycarbonaat
- **Kleur cover:** mat

Sensor parameters

- **Detectieveld:** 25 m²
- **Detectie radius:** 360° plafond / 150° muur
- **Diameter bereik:** beweging: 6-8 m/ademhaling: 4-6 m

Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0.290 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 5 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** sensor

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

Voordelen

- ✓ Registreert ademhaling
- ✓ Interferentievrij met insecten, ventilatie en draadloze signalen
- ✓ HF-systeem 5.8G Hz
- ✓ Intelligente besturing
- ✓ Automatische controle verlichting aan/uit

Bestelgids

Artikelnummer	Type	Buitendiameter [ØxH mm]	Boorgat [Ø mm]	Dimming	Voltage	Werkingsmodus	Max capaciteit	Stock
MSA017K	KNX aanwezigheidssensor	Ø90xH65	Ø65	neen	KNX bus DC 24V-30V	aan/uit	15mA (DC30V)	B

S = in stock B = te bestellen