



Presenter LED Downlight

retail - kantoor

Algemeen

- **Wattage:** 10W/20W/30W
- **Lm/Watt:** 110 lm/Watt
- **Reële lumen:** 1.100 - 3.300 lumen
- **Kabel:** 20 cm 2G 0.75 mm²
- **Aansluiting:** kabel 2G 0.75 mm²
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 3000K
- **CRI kleurweergave index:** >98 Evo
- **IP waarde:** IP44
- **IK klasse:** IK05
- **UGR:** <16
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** ja
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** neen
- **Bundelhoek/lenzen:** 60°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <2
- **LED chip:** COB
- **Beschermingsklasse:** 2 □
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +55°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m
- **Vervangt:** halogeen

retail	kantoor

Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** glas
- **Kleuren armatuur:** wit/zwart

Driver

- **Merk driver:** Lifud
- **IP-waarde driver:** IP20
- **Standaard dimbaar:** neen, optioneel 0-10V, DALI, draadloos
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** extern
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

Productgegevens


- **Netto-gewicht:** (IRD) 0.7/1.3/1.7 (ORD) 1.8 kg
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, driver

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**
40.000 uren - L90B10
70.000 uren - L80B10
130.000 uren - L70B50

Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** ja

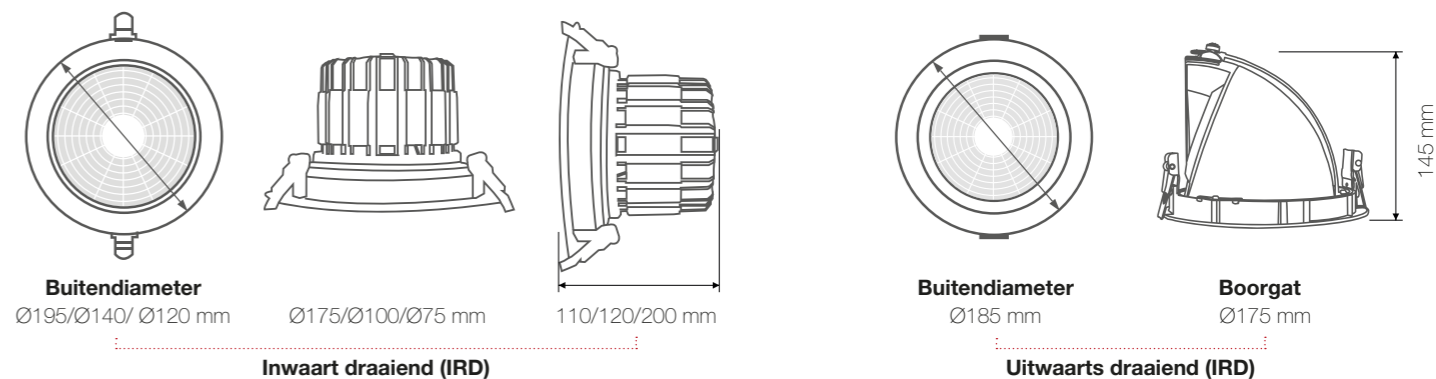

Voordelen

- ✓ Ruime diameter zonder pasringen
- ✓ Levendige kleuren CRI >98 Evo
- ✓ Verschillende varianten op stock
- ✓ Inwaarts of uitwaarts draaiend

Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Buitendiameter [ØxH mm]	Boorgat [Ø mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Kleur (armatuur)	Stock
DL.PRES.IRD.75.3K.10.W	Presenter LED Downlight - Inwaarts	Ø120xH110	Ø75	10W	3000K	1.100	110	wit	S
DL.PRES.IRD.125.3K.20.W	Presenter LED Downlight - Inwaarts	Ø140xH110	Ø125	20W	3000K	2.200	110	wit	S
DL.PRES.IRD.125.3K.20.ZW	Presenter LED Downlight - Inwaarts	Ø140xH110	Ø125	20W	3000K	2.200	110	zwart	S
DL.PRES.IRD.175.3K.30.W	Presenter LED Downlight - Inwaarts	Ø195xH120	Ø175	30W	3000K	3.300	110	wit	S
DL.PRES.IRD.175.3K.30.ZW	Presenter LED Downlight - Inwaarts	Ø195xH120	Ø175	30W	3000K	3.300	110	zwart	S
DL.PRES.ORD.175.3K.30.W	Presenter LED Downlight - Uitwaarts	Ø185xH145	Ø175	30W	3000K	3.300	110	wit	S
DL.PRES.ORD.175.3K.30.ZW	Presenter LED Downlight - Uitwaarts	Ø185xH145	Ø175	30W	3000K	3.300	110	zwart	S
.EM	Variant noodbatterij (3u)								S
.0-10V	Variant 0-10V dimming								S
.DALI	Variant DALI dimming								B
.2.4G	Variant draadloos dimming								B

S = in stock B = te bestellen

Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [ØxLxB mm]	Stock
DL.PLAAT.170	Steunplaat Triplex 300x600 mm / boorgat 170 mm	Ø170xL300xB600	S
DL.PLAAT.200	Steunplaat Triplex 300x600 mm / boorgat 200 mm	Ø200xL300xB600	S
DL.PLAAT.240	Steunplaat Triplex 300x600 mm / boorgat 240 mm	Ø240xL300xB600	S
WIELAND	Wieland stekker GST18 (M/V)	-	S