




## Saturn LED Suspended

retail - horeca - woning - kantoor

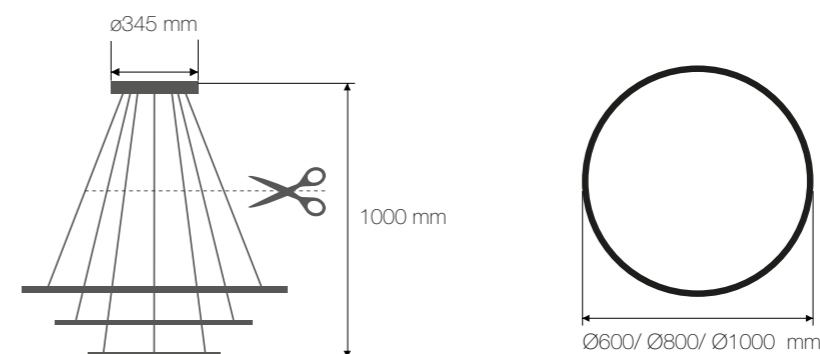

### Algemeen

- **Wattage:** 25W/40W/54W
- **Lm/Watt:** 130 lm/Watt
- **Reële lumen:** 3.250 - 7.020 lumen
- **Kabel:** 3G 0.75 mm<sup>2</sup>
- **Aansluiting:** 3-pin Fast Connector
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 3000K
- **CRI kleurweergave index:** >90 Evo
- **IP waarde:** IP20
- **IK klasse:** IK02
- **UGR:** <19
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** neen
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** neen
- **Bundelhoek/lenzen:** 90°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <2
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 1 Ⓜ
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

### Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -20°C tot +55°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m
- **Vervangt:** TL8, TL5 halogeen

retail	horeca	woning	kantoor

### Behuizing

- **Materiaal:** aluminium
- **Cover:** polycarbonaat
- **Kleur cover:** mat
- **Kleur armatuur:** zwart

### Driver

- **Merk driver:** Boke
- **IP-waarde driver:** IP
- **Standaard dimbaar:** neen, optioneel 0-10V & DALI
- **Driver vervangbaar:** ja
- **Positie driver:** extern
- **PF arbeidsfactor:** >0.97

### Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 5.6 kg
- **Sensor:** neen
- **Garantieperiode armatuur:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 1 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, montageclips

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**  
40.000 uren - L90B10  
70.000 uren - L80B10  
125.000 uren - L70B50

### Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** neen

### Voordelen

- ✓ Esthetisch design effect
- ✓ Inwaarts licht
- ✓ Geen verblinding
- ✓ Kies zelf de positie van de ringen
- ✓ 3 verschillende diameters

### Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Aantal ringen	Afmetingen [Ø mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Kleur (armatuur)	Stock
SL.SATURN.1R.3K.25.ZW	Signature LED Suspended	1 ring	Ø1000	25W	3000K	3.250	130	zwart	B
SL.SATURN.2R.3K.40.ZW	Signature LED Suspended	2 ringen	Ø800/Ø1000	40W	3000K	5.200	130	zwart	B
SL.SATURN.3R.3K.54.ZW	Signature LED Suspended	3 ringen	Ø600/Ø800/Ø1000	54W	3000K	7.020	130	zwart	B
.0-10V	Variant 0-10V dimming								B
.DALI	Variant DALI dimming								B

S = in stock B = te bestellen