




## Titan Slim Round LED Weatherproof

parking - opslag - industrie

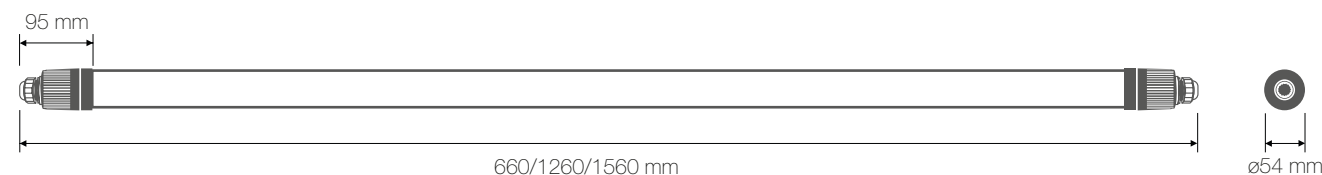

### Algemeen

- **Wattage:** 10W/18W/30W/40W
- **Lm/Watt:** 140 lm/Watt
- **Reële lumen:** 1.400 - 4.900 lumen
- **Kabel:** 3G 1.5 mm<sup>2</sup> (doorlusbaar)
- **Aansluiting:** 3-pin insteekklem
- **Aansluiting spanning:** AC 100-240V
- **Kleur lichtbron:** 4000K
- **CRI kleurweergave index:** >80
- **IP waarde:** IP67
- **IK klasse:** IK10
- **UGR:** <20
- **Flikker:** 100% flikkervrij
- **HACCP:** ja
- **Shatterproof:** ja
- **Ballproof:** ja
- **Bundelhoek/lenzen:** 180°
- **Kleurconsistentie (SDCM):** <3
- **LED chip:** SMD
- **Beschermingsklasse:** 1 Ⓢ
- **Totale harmonische stroomvervorming:** THDi <5%

### Toepassing

- **Werkings temperatuur:** -25°C tot +55°C
- **Montagehoogte:** 2.5 m - 4 m
- **1 armatuur per 6 m of 1 per 36 m<sup>2</sup>**
- **Vervangt:** TL 36W, TL 58W



### Behuizing

- **Materiaal:** polycarbonaat
- **Cover:** polycarbonaat
- **Kleur cover:** mat
- **Kleur armatuur:** wit, grijze eindkappen

### Driver

- **Merk driver:** Boke
- **Standaard dimbaar:** neen
- **Driver vervangbaar:** neen
- **Positie driver:** intern
- **PF arbeidsfactor:** >0.95

### Productgegevens

- **Netto-gewicht:** 0.6/1.1/1.3 kg
- **Garantieperiode:** 7 jaar
- **Aantal/doos:** 6 st./doos
- **Inhoud doos:** armatuur, montageclips

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

- **Branduren bij 25°C omgeving:**  
50.000 uren - L90B10  
70.000 uren - L80B10  
100.000 uren - L70B50

### Keuringen

- **CE-markering/RoHS:** ja
- **ENEC-markering:** ja

### Voordelen

- ✓ Tool-less aansluiting via insteekklem
- ✓ Slank design
- ✓ 100% flikkervrij
- ✓ Snel te openen zoals een flesdop
- ✓ Waterdicht (IP67)
- ✓ IK10 vandaalbestendig
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Doorlusbaar 3G 1.5 mm<sup>2</sup>
- ✓ Draaibaar voor muurmontage

### Bestelgids

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [LxØ mm]	Watt	Kleurtemperatuur [Kelvin]	Lumen	lm/Watt	Cover	Kleur	Stock
TITAN.SLIM.600.4K.R.10.WG	Titan Slim Round LED Weatherproof	L660xØ54	10W	4000K	1.400	140	mat	wit/grijs	S
TITAN.SLIM.1200.4K.R.18.WG	Titan Slim Round LED Weatherproof	L1260xØ54	18W	4000K	2.520	140	mat	wit/grijs	S
TITAN.SLIM.1200.4K.R.30.WG	Titan Slim Round LED Weatherproof	L1260xØ54	30W	4000K	4.200	140	mat	wit/grijs	B
TITAN.SLIM.1500.4K.R.40.WG	Titan Slim Round LED Weatherproof	L1560xØ54	40W	4000K	4.900	140	mat	wit/grijs	B

Maatwerk nodig? Contacteer ons

S = in stock B = te bestellen

### Accessoires

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen [L mm]	Stock
.KLEM.H	Balkklem - fiensclip horizontaal (bevestiging poutrel)	-	S
.KLEM.V	Balkklem - fiensclip verticaal (bevestiging poutrel)	-	S
.PSET.METAAL	Pendelset metaalkabels	1000/2000/3000	S